



ELEKTRONISCHE ZEITERFASSUNG



STEMPELUHR **QR 900**

- Einfachste Bedienung
- Automatischer Karteneinzug und Stempelung
- Kalenderautomatik
- Sommer-/Winterzeit-Umstellung programmierbar
- Netzstecker einstecken = betriebsbereit
- Automatische Spaltenschaltung
- Verschiedene Kartenformate einstellbar

TIMECOMPANY

TIMEPRODUCTS

TIME SOFTWARE

BÜRK


DATENTECHNIK

ZEITDIENST



ANWESEND

ABWESEND

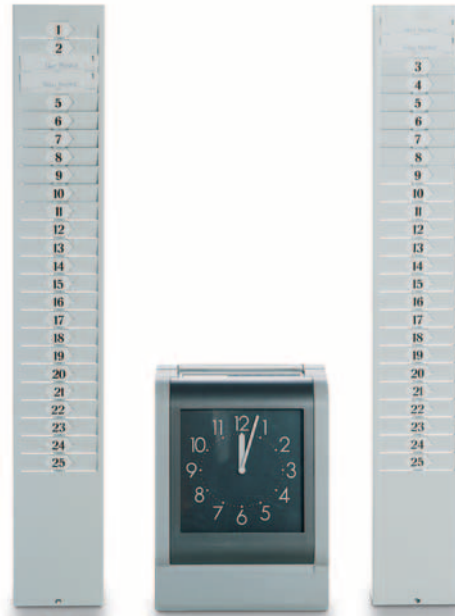

KUNDENSPEZIFISCHE PROGRAMMIERUNG FOLGENDER FUNKTIONEN:

- Auswahl des Stempelkartenformates
- Grafische Karten
- Tägliche Arbeits- und Pausenzeiten mit Signalgabe
- Wahlweise Datum, Wochentag, Std. + Min., Std. + $\frac{1}{100}$ Std.
- Rotdruck für Abweichzeiten
- Gerätenummern 00–99
- Personalauslösung 1–99%
- Abrechnungsperiode monatlich, halbmonatlich, zweiwöchentlich, wöchentlich
- Überstundenberechnung (nur bei einheitlichem Arbeitsende)
- Dauerkalender bis 2087
- Sommer-/Winterzeit-Umstellung programmierbar

- Datumsfortschaltung beliebig einstellbar
- Quarzantrieb oder Anschluss an Uhrenanlage
- Sperrung der manuellen Anwahl von Druckspalten
- Nadeldrucker auf Kartenstärke einstellbar
- Erkennung der aktuellen Kartenseite
- Große Analoganzeige
- Displayanzeige für Datum und Uhrzeit
- Druckspaltenhandanwahl und Anzeige

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Notstromversorgung für ca. 500 Buchungen
- Farbbandkassette
- Div. Stempelkarten und Kartenhalter
- Automatischer Karteneinzug und Stempelung

TECHNISCHE DATEN

- Drucksystem: Nadeldrucker schwarz/rot mit vollautomatischem Karteneinzug
- Anzeigen: Große Analoguhr und multifunktionales Display mit Bedienfeld
- Uhrenfunktionen: Echtzeituhr auf Quarzbasis (± 10 Sec./Mon.), Anschlussmöglichkeit an Uhrenanlagen, Dauerkalender bis 2087
- Signaleinrichtung: 1 potenzialfreier Relais-Kontakt (28 V–5 A)
- Umgebungsbedingungen: -5 °C bis $+45$ °C, Luftfeuchtigkeit 20%–90%
- Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 15 W
- Ausführung: FTZ-geprüft (DBP-Vfg. Nr. 1046) und GS-geprüft
- Größe: H 327 x B 240 x T 185 mm, inkl. Wandhalterung
- Gehäuse/Farbe: Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Zylinderschloss, mittelgrau strukturiert
- Gewicht: 4,6 kg netto, 5,3 kg inkl. Einzelverpackung